INCOBEX ELPLAST

## Karta techniczna

ZŁĄCZKA SZYNOWA JEDNOPOLOWA ZGX 1x150 MM2 NIEBIESKA (Al/Cu)

**Numer Katalogowy: ENE-00386**
**Kod EAN: 5903624628702**

## Opis:

Uniwersalna złączka śrubowa ZGX, jednobiegunowa z dwoma otworami, w kolorze niebieskim, dla przewodów o przekroju od 35 do 150 mm2, w kompaktowej obudowie o małych wymiarach, wykonanej z tworzywa PA6 bez halogenowego, sklasyfikowanego w najwyższym standardzie palności UL V-0 (test pionowego palenia), możliwy montaż złączki zarówno na szynie TH jaki i bezpośrednio na płycie montażowej, z zaciskami na śrubę sześciokątną, które pozwalają na łatwe i mocne dokręcanie przewodu. Złączki ZGX są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 60947-7-1:2012 oraz EN 61238-1.

## Dane ogólne:

| | | |
|---|---|---|
| Kolor | | Niebieski |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0:

Złączki zaciskowe (EG000012) / Złączka szynowa przelotowa (EC000897)

| | | |
|---|---|---|
| Przekrój przewodu Cu | $mm^2$ | 35-150 |
| Prąd znamionowy | A | 290/320 |
| Napięcie znamionowe izolacji | V | 750 |
| Sposób montażu | | Szyna DIN, płyta montażowa |
| Śruba, klucz imbusowy | | Nr 8 |
| Moment dokręcenia | Nm | 14Nm (16-95$mm^2$)<br>24Nm (120-150$mm^2$) |
| Wysokość | mm | 54 |
| Szerokość | mm | 72 |
| Głębokość | mm | 29,50 |
| Masa | g | 160 |
| Opakowanie | szt. | 5 |

## Wymiary:

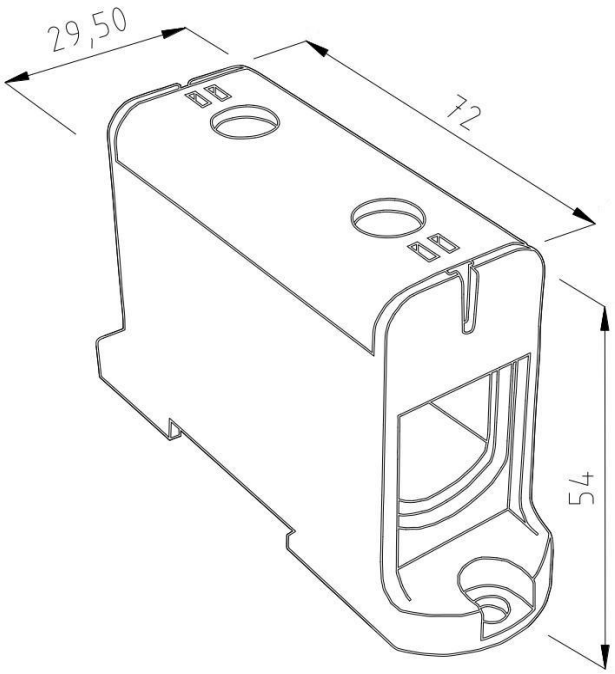


## Dyrektywa RoHS

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego nr. 2011/65/UE w zakresie zawartości wymienionych niektórych niebezpiecznych substancji według załącznika nr II zmienionego dyrektywą 2015/863/UE i w tej dyrektywie zawartego.